

PRODUKTDATABLAD B&C UNDERSTRYGNING



MORE POWER TO YOUR ROOF

Smidig specialfugemasse til understrygning af betontagflader. B&C understrygningsfugemasse anvendes hovedsagelig til understrygning af betontagsten af typen B&C Dobbelt-S.



Understrygning fås i følgende farver:

Sort

PRODUKTDATA:

Specialfugemasse på olie og bitumenbasis til understrygning af nye og gamle tegl- og betontage. 1 – 1,5 kg pr. m² afhængig af lægteafstanden. Arbejdstemperatur bedst mellem 18 og 25 grader. Tagfladen skal være rengjort inden påføring.

FORPAKNING/OPBEVARING:

25 liter spand – 22 stk. pr. EUR palle
Opbevaringstemp.: +5° til 30° celsius
Undgå direkte eksponering over for regn, fugt og UV
Bortskaffes som kemikalieaffaldsgruppe: H
Klude mv. forurenet med produktet bortskaffes via den kommunale modtagestation eller destruktionscentral som kemikalieaffaldsgruppe: Z
Der henvises til sikkerhedsdatablad.
Produktet må ikke fortyndes.

Brugsanvisning:


Understrygning:

Fugemassen må kun anvendes på tørre sten. Evt. snavs i tagstensfugerne skal fjernes efter behov. Fugemassen må ikke anvendes, hvor den påvirkes af direkte sollys. Understrygning bør kun foretages på taghældning ned til 20°. Fugerne fyldes helt op under tryk til en bredde, der går ned på tagstenenes bagkant (se skitse). Foruden vandret skal hver lodrette samling fuges mindst 3-5 cm op (i fuld omfang hvor det foreskrives). Fugemassen påføres med hånd- eller trykluftsprøjte.

Værktøj:

Hånd- eller trykluftssprøjte, spartel, skelske eller lignende.

Rengøring af værktøj med mineralsk olie.

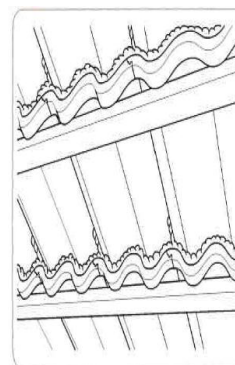

Der henvises til sikkerhedsdatablad, som findes på www.monier.dk
Der henvises endvidere til oplægningsvejledning, som findes på : www.monier.dk

Der tages forbehold for ændringer.

Dokumentnavn:	Revisionsnr.:	Side:
B&C understrygningsfugemasse	1	1 af 1
Udarbejdet af:	Godkendt:	Gældende fra:
JEP	MLU	18-11-2014